


AQUAstay FireStop



Ausreichend Löschwasser ist eine gesetzliche Brandschutzforderung. Unsere Löschwasserbehälter sind unterirdische Tanks mit einem oder mehreren Sauganschlüssen. Sie bestehen aus PE-Material nach SIST EN12566-1 mit der slowenischen technischen Zulassung Nr. 11/0003, und dienen zur Löschwasserversorgung und können mit Regenwasser und/oder Leitungswasser gespeist werden. Neben der Norm DIN 14230 sind auch DIN EN 1717 und die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Die Behälter können auch als Rückhaltebehälter verwendet werden. Es stehen verschiedene Sauganschlüsse nach DIN 14244 zur Verfügung. Die Überlaufsicherung und der untere Stutzen sind auf die Anforderungen abgestimmt.

AQUAstay FireStop XXL Behälter

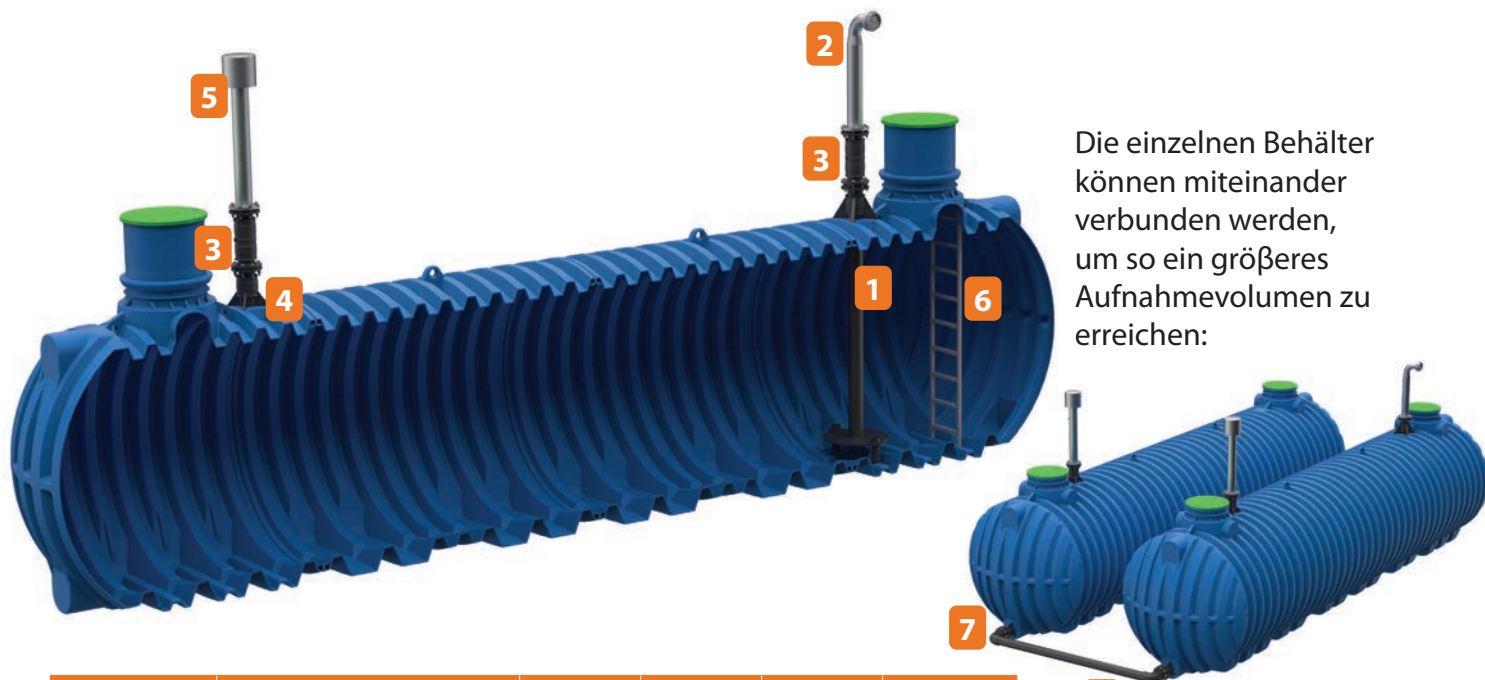

Die einzelnen Behälter können miteinander verbunden werden, um so ein größeres Aufnahmevermögen zu erreichen:

Artikelnr.	Warenbezeichnung	L (m)	D1 (m)	H1(m) *	Gewicht (kg) **
214310930	AQUAstay 16.000l - XXL	4,80	2,20	2,60	515
214310940	AQUAstay 18.000l - XXL	5,30	2,70	2,60	551
214310950	AQUAstay 20.000l - XXL	5,80	3,20	2,60	591
214311100	AQUAstay 30.000l - XXL	8,50	5,90	2,60	850
214311200	AQUAstay 40.000l - XXL	11,25	8,65	2,60	1.108
214311300	AQUAstay 50.000l - XXL	13,50	10,90	2,60	1.326

HINWEIS:
 * Die Höhe mit Schachtring DN625X500 beträgt 3,1 m
 ** Das Gewicht des Sammelbehälters ohne Anschlüsse
 Sollten Sie ein System mit Trinkwasser benötigen, treten Sie bitte mit dem Hersteller in Verbindung.

Löschwasseranschlüsse

Typ der Feuerlöschkupplung AQUAstay FireStop XXL			
Pos.	A110	A125	A150
1	214390910 - SAUGROHR XXL MIT FLANSCH DN125/PN10 UND ANTIWIRBELPLATTE	214390911 - SAUGROHR XXL MIT FLANSCH DN150/PN10 UND ANTIWIRBELPLATTE	214390912 - SAUGROHR XXL MIT FLANSCH DN200/PN10 UND ANTIWIRBELPLATTE
2	214390750 - LÖSCHWASSERENTNAHMESTELLE - INOX DN125/PN10-KUPPLUNG A110 L=1000MM	214390751 - LÖSCHWASSERENTNAHMESTELLE - INOX DN150/PN10-KUPPLUNG A125 L=1000MM	214390752 - LÖSCHWASSERENTNAHMESTELLE - INOX DN200/PN10-KUPPLUNG A150 L=1000MM
3	214390870 - PE VERLÄNGERUNGSROHR DN125/PN10 l=500MM	214390871 - PE VERLÄNGERUNGSROHR DN150/PN10 l=500MM	214390872 - PE VERLÄNGERUNGSROHR DN200/PN10 l=500MM
4	214390830 - PE ANSCHLUSS MIT FLANSCH FÜR INOX ENTLÜTUNGSROHR DN125/PN10	214390831 - PE ANSCHLUSS MIT FLANSCH FÜR INOX ENTLÜTUNGSROHR DN150/PN10	214390832 - PE ANSCHLUSS MIT FLANSCH FÜR INOX ENTLÜTUNGSROHR DN200/PN10
5	214390790 - INOX ENTLÜTUNGSROHR DN125/PN10 L=1000MM	214390791 - INOX ENTLÜTUNGSROHR DN150/PN10 L=1000MM	214390792 - INOX ENTLÜTUNGSROHR DN200/PN10 L=1000MM
6	214390515 - LEITER AQUASTAY XXL ALU	214390515 - LEITER AQUASTAY XXL ALU	214390515 - LEITER AQUASTAY XXL ALU
7	214390991 - FLANSCHANSCHLUSS DN150/PN10	214390992 - FLANSCHANSCHLUSS DN200/PN10	214390993 - FLANSCHANSCHLUSS DN250/PN10
8	214350590 - VERBINDUNGSROHR DN150 PN10 L=3500 MM	214350591 - VERBINDUNGSROHR DN200 PN10 L=3500 MM	214350592 - VERBINDUNGSROHR DN250 PN10 L=3500 MM

AQUAstay Fire Stop FLAT Behälter



Die einzelnen Behälter können miteinander verbunden werden, um so ein größeres Aufnahmevolumen zu erreichen.

Artikelnr.	Warenbezeichnung	L (m)	D1 (m)	H1 (m) *	Gewicht (kg) **
214344600	AQUAstay 15.000l - FLAT	8,00	6,86	1,50	700
214346950	AQUAstay 20.000l - FLAT	10,60	9,46	1,50	910
214344955	AQUAstay 25.000l - FLAT	13,10	11,96	1,50	1.130


8
HINWEIS:
* Die Höhe mit Schachtring DN625X500 beträgt 2,0 m
** Das Gewicht des Behälters ohne Anschlüsse
Sollten Sie ein System mit Trinkwasser benötigen, treten Sie bitte mit dem Hersteller in Verbindung

Löschwasseranschlüsse


Typ der Feuerlöschkupplung AQUAstay FireStop FLAT			
Pos.	A110	A125	A150
1	214390950 - SAUGROHR XXL MIT FLANSCH FLAT DN125/PN10 UND ANTIWIRBELPLAT	214390951 - SAUGROHR XXL MIT FLANSCH FLAT DN150/PN10 UND ANTIWIRBELPLATTE	214390952 - SAUGROHR XXL MIT FLANSCH FLAT DN200/PN10 UND ANTIWIRBELPLATTE
2	214390750 - LÖSCHWASSERENTNAHMESTELLE -INOX DN125/PN10-KUPPLUNG A110 L=1000MM	214390751 - LÖSCHWASSERENTNAHMESTELLE -INOX DN150/PN10-KUPPLUNG A125 L=1000MM	214390752 - LÖSCHWASSERENTNAHMESTELLE -INOX DN200/PN10-KUPPLUNG A150 L=1000MM
3	214390870 - PE VERLÄNGERUNGSROHR DN125/PN10 l=500MM	214390871 - PE VERLÄNGERUNGSROHR DN150/PN10 l=500MM	214390872 - PE VERLÄNGERUNGSROHR DN200/PN10 l=500MM
4	214390830 - PE ANSCHLUSS MIT FLANSCH FÜR INOX ENTLÜTUNGSGROHR DN125/PN10	214390831 - PE ANSCHLUSS MIT FLANSCH FÜR INOX ENTLÜTUNGSGROHR DN150/PN10	214390832 - PE ANSCHLUSS MIT FLANSCH FÜR INOX ENTLÜTUNGSGROHR DN200/PN10
5	214390790 - INOX ENTLÜTUNGSGROHR DN125/PN10 L=1000MM	214390791 - INOX ENTLÜTUNGSGROHR DN150/PN10 L=1000MM	214390792 - INOX ENTLÜTUNGSGROHR DN200/PN10 L=1000MM
7	214390991 - FLANSCHANSCHLUSS DN150/PN10	214390992 - FLANSCHANSCHLUSS DN200/PN10	214390993 - FLANSCHANSCHLUSS DN250/PN10
8	214350590 - VERBINDUNGSROHR DN150 PN10 L=3500 MM	214350591 - VERBINDUNGSROHR DN200 PN10 L=3500 MM	214350592 - VERBINDUNGSROHR DN250 PN10 L=3500 MM



Technische Zeichnung AQUastay FireStop XXL Behälter

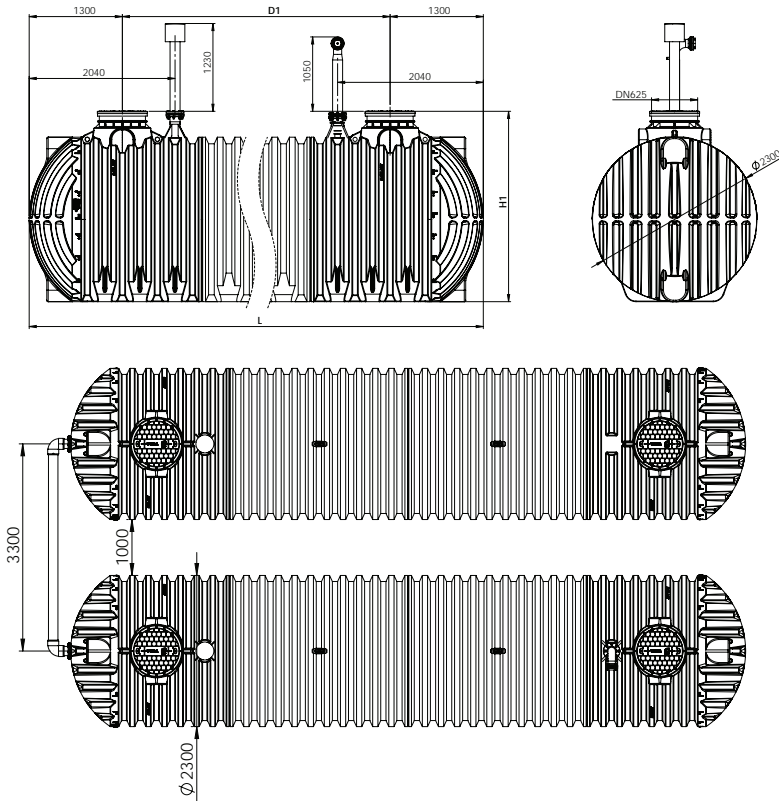

Technische Zeichnung AQUastay FireStop FLAT Behälter

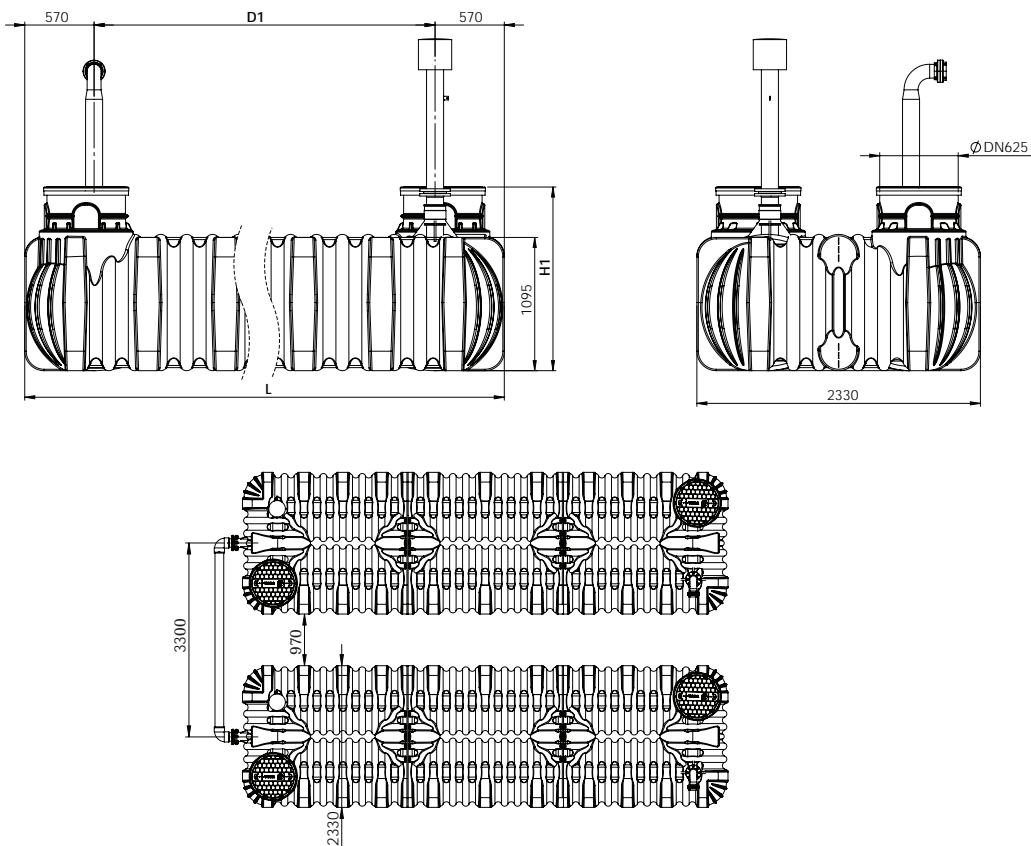

APLAST proizvodnja in trgovina, d. o. o.
 Ložnica pri Žalcu 37, 3310 Žalec, Slovenien
www.aplast.si | info@aplast.si

ISO 9001
 ISO 14001
 BUREAU VERITAS
 Certification



Vertreter: